

DPM- Wärmeleitfähigkeit Stroheinblasdämmung- Messungen Nadelsonde

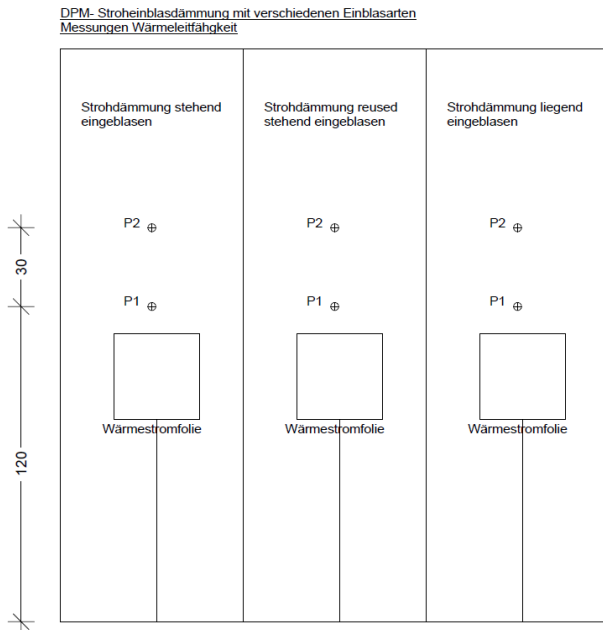


Abbildung 1: Messpunkte Positionen

Wärmeleitfähigkeit [W/mK]	Nadelsonde Therm 2227-2		
	Modul 1- stehend	P1 Modul 2- reused, stehend	Modul 3- liegend
Datum 18.02.22			
P1	0,044	0,047	0,042
Datum 18.03.22			
P1	0,045	0,046	0,047
P2	0,043	0,045	0,046